

## S22HD




## TECHNISCHE DATEN

## **LEISTUNG UND ABMESSUNGEN**

## Hauptmerkmale

Eine Gelenkbühne mit einem Pantographen und einem zweistufigen Teleskoparm plus Korbarm. Diese Kombination, zusammen mit ihren Abstützfüßen mit hoher Nivellierfähigkeit, drei Arbeitsbereichen und großer horizontaler Reichweite, macht sie ideal für alle Arbeiten im Freien, auch unter extremen Bedingungen.

21,6 m
12,5 m
19,6 m
230 kg
1,4 x 0,7 x 1,1 m
+/-90° (optional)
+/- 355° (710° kontinuierlich)
3005 Kg

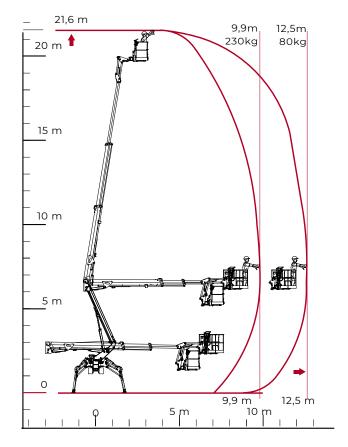


Via Bitritto, 119 - 70124 BARI - ITALY Tel. +39 080 532 66 06 - Fax +39 080 536 85 41 www.cmclift.com - info@cmclift.com









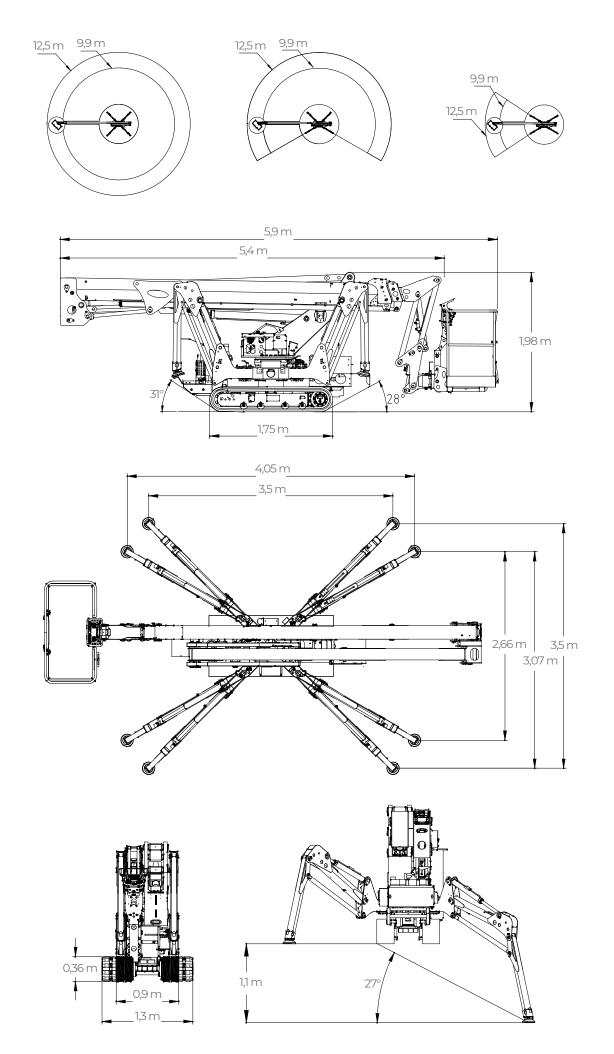

LEISTUNGEN	
Max. Arbeitshöhe	21,60 m
Max. Arbeitsreichweite	12,50 m (mit 80 kg)
Max. Arbeitsreichweite	9,90 m (mit 230 kg)
Max. Korbkapazität	230 kg
Auslegerbewegung	+/- 90°
Drehung des Revolvers	+/-355° (tot. 710°)
*Korbdrehung	+/-90°
Max. Rampenanfahrneigung bei angehobenem Ausleger/auf der Motorseite	28°/31° - 53%/60%
Max. Längsneigung zur Fahrt	17° - 31%
ABMESSUNGEN	
Gesamtlänge mit gedrehtem Zweimannkorb**	5,90 m
Gesamtlänge ohne Korb und mit gedrehtem Bügel	4,40 m
Höhe in Fahrposition	1,98 m
Gesamtbreite ohne Korb	0,90 m
Auslegerplatte Ø	0,18 m
Gesamtgewicht (Standardausstattung)	3005 kg
VERFÜGBARE KÖRBE	
Ein-Mann-Aluminiumkorb (L x B x H)	0,80x0,70x1,10 m
Zweimann-Aluminiumkorb (L x B x H) mit Schnellspannsystem und Rädern	1,40x0,70x1,10 m
*Ein-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	0,80x0,60x1,10 m
*Zwei-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	1,40x0,60x1,10 m
DRÜCKE	
Max. Druck auf den Fuß	7,00 kg/cm <sup>2</sup>
Max. Druck auf die Raupen	0,19 kg/cm <sup>2</sup>
Max. Druck bei der Arbeit mit 4 Auslegern geöffnet	253,00 kg/cm <sup>2</sup>
Max. Druck bei der Arbeit mit 4 Auslegern geschlossen	270,00 kg/cm <sup>2</sup>
Max. Druck bei der Arbeit mit 2 Auslegern geöffnet und 2 geschlossen	252,00 kg/cm <sup>2</sup>
REISEGESCHWINDIGKEIT (KM/H)**	
Honda (i)GX 390	Geschwindigkeit 1: 0,29 km/h G 2: 0,72 km/h G 3: 1,44 km/h
Yanmar L100V/L100N*	Geschwindigkeit 1: 0,44 km/h G 2: 0,71 km/h G3: 1,20 km/h
Kubota Z602*	Geschwindigkeit 1: 0,82 km/h G 2: 1,09 km/h Gt 3: 2,00 km/h
Elektrischer Hilfsmotor 110/230 V*	Geschwindigkeit 1: 0,29 km/h G2: 0,279 km/h G 3: 0,53 km/h
Lithium-Ionen-Version 48 V*	Geschwindigkeit 1: 0,45 km/h G 2: 0,51 km/h G 3: 1,03 km/h
MOTOREN	
Standard-Motoren	Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
*Optionen Motoren	Yanmar L100V/L100N Diesel, 6,8 kW (9,3 PS), 3600 U/min
	Hilfselektromotor 110/230 V - 2,2 kW mit Batterieladegerät
	Voll-Lithium-Version (Elektromotor G0901306, 9 kW,
	48 V, mit 160 Ah Lithium-Batterien)
Kapazität des Kraftstofftanks	Kubota Z602-E4B Diesel, 10,8 kW (14,5 PS), 3200 U/min
* Options	**with basket 1,40 x 0,70 x 1,10 m
** Diese Angaben können je nach gewähltem Zubehör	variieren.