cmc
THE SPECIALIFT

S27

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG UND ABMESSUNGEN

Hauptmerkmale

Eine kompakte, vielseitige und leistungsstarke Arbeitsbühne: 27,3 m Arbeitshöhe, 15,4 m seitliche Reichweite und die Möglichkeit, im Negativ bis zu -6,7 m zu arbeiten. Mit vier Abstützungsbereichen kann sie eine breite Palette von Aufgaben mit herausragender Effizienz und Zuverlässigkeit erledigen.

Max. Arbeitshöhe	**27,3 m**
Negativarbeit	**-6,7 m**
Max. Reichweite bei 80 kg	**15,4 m**
Plattformhöhe	**25,3 m**
Max. Korblast	**230 kg**
Korbabmessungen	**1,7 x 0,7 x 1,1 m**
Korbdrehung	**+/-90°**
Schwenkbereich	**+/- 200° (400° kontinuierlich)**
Gesamtgewicht	**4109 Kg**

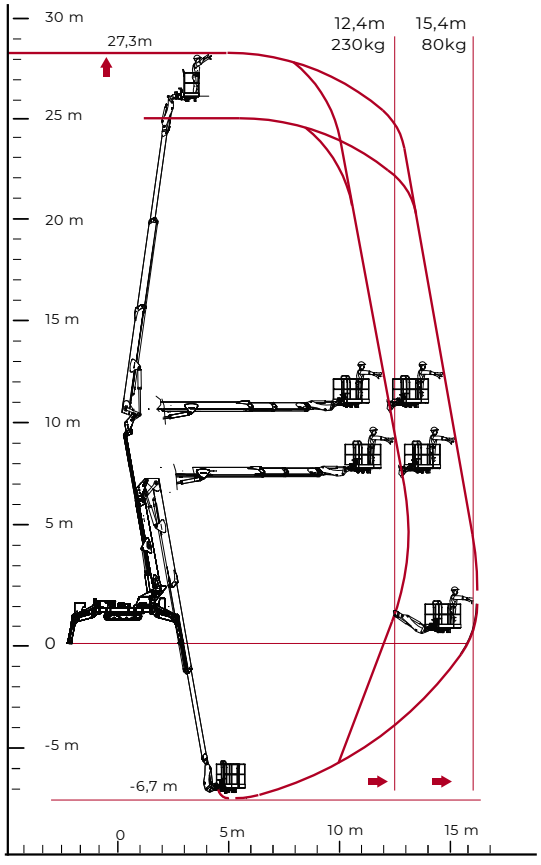

Via Bitritto, 119 - 70124 BARI - ITALY
Tel. +39 080 532 66 06 - Fax +39 080 536 85 41
www.cmclift.com - info@cmclift.com

IPAF.org Member

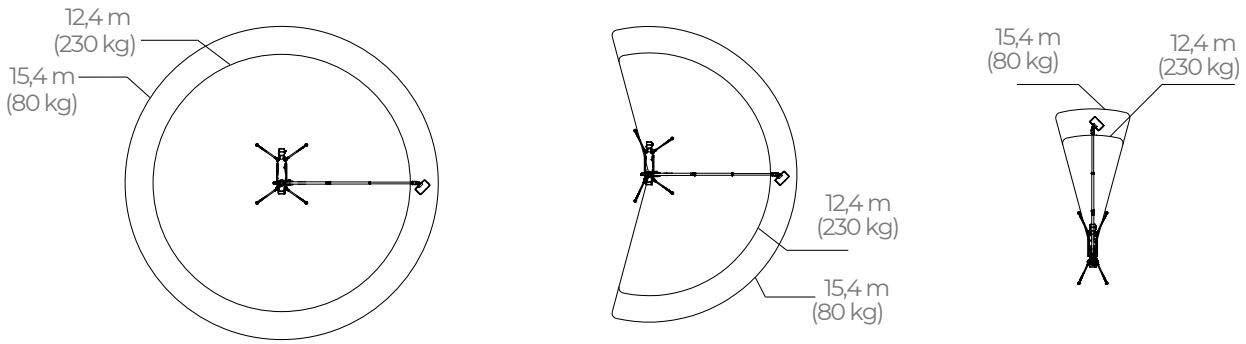
12,4 m
(230 kg)
15,4 m
(80 kg)
12,4 m
(230 kg)
15,4 m
(80 kg)
15,4 m
(80 kg)
12,4 m
(230 kg)

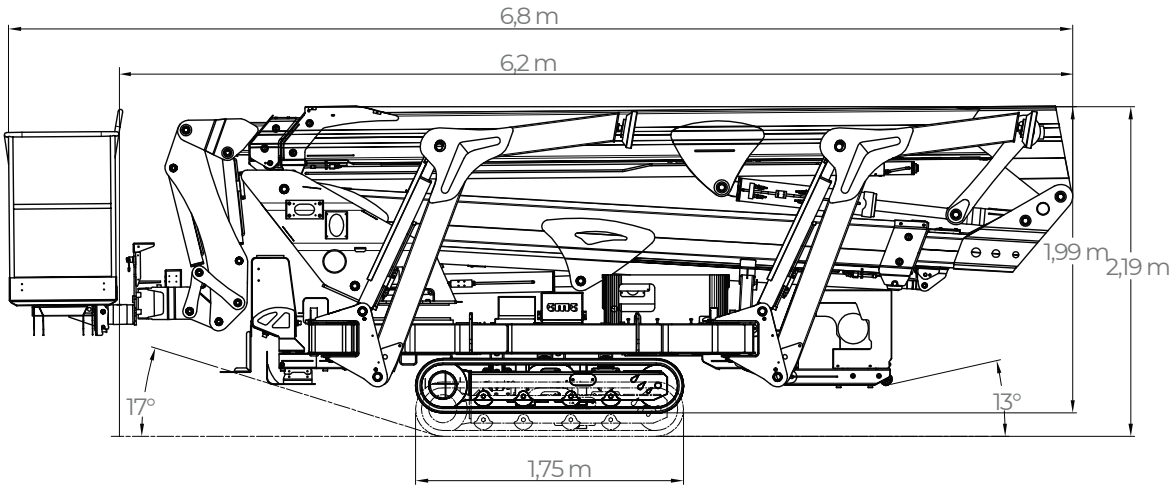
6,8 m
6,2 m
1,99 m
2,19 m
17°
13°
1,75 m

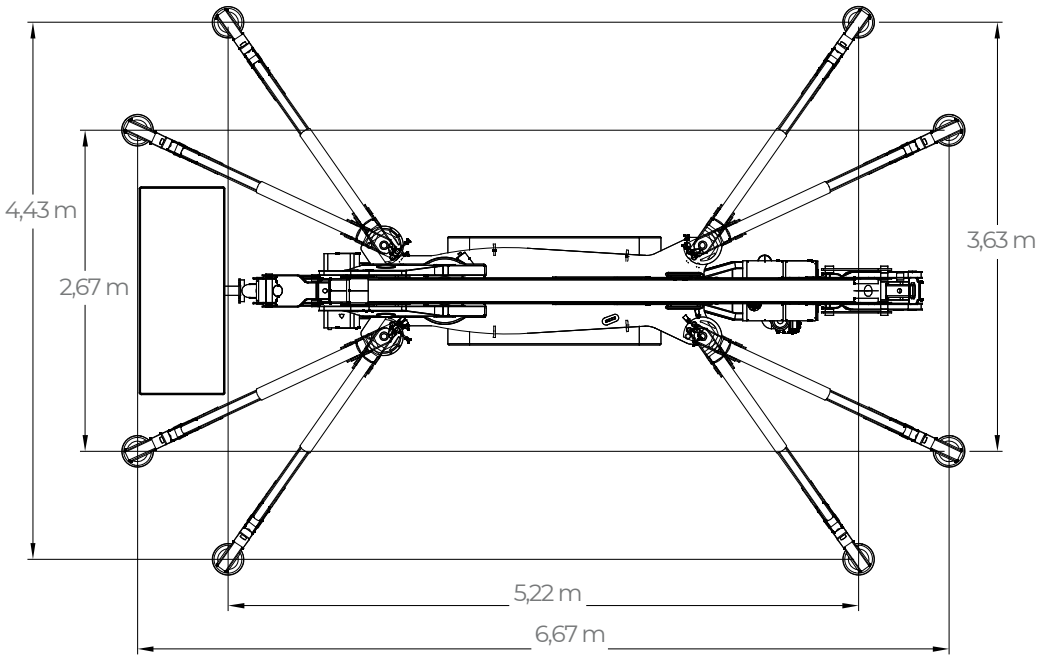
4,43 m
2,67 m
3,63 m
5,22 m
6,67 m

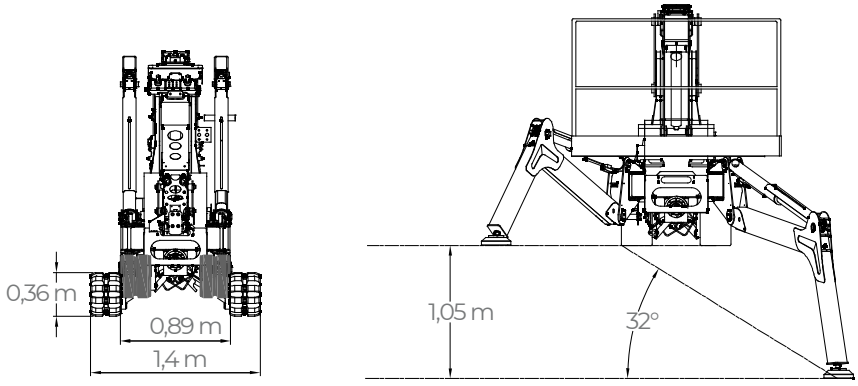
0,36 m
0,89 m
1,4 m
1,05 m
32°

LEISTUNGEN	
Max. Arbeitshöhe	27,30 m
Max. Arbeitsreichweite	15,40 m (mit 80 kg)
Max. Arbeitsreichweite	12,40 m (mit 230 kg)
Max. Korbkapazität	230 kg
Auslegerbewegung	+/- 90°
Drehung des Revolvers	+/-200° (tot. 400°)
Drehung des Korbes	+/-90°
Max. Rampenneigung (Korbseite) bei geschlossenen/ geöffneten Raupen	10°/17° - 18%/31%
Max. Rampenanfahrneigung (Motorseite) bei geschlossenen/geöffneten Raupen	7°/13° - 12%/23%
Max. Längsneigung zum Fahren	19° - 34%
ABMESSUNGEN	
Gesamtlänge mit gedrehtem Zweimannkorb**	6,80 m
Gesamtlänge mit gedrehtem Korbträger	6,10 m
Höhe in Fahrposition (bei geschlossenen Schienen)	1,99 m
Höhe in Fahrposition (mit geöffneten Schienen)	2,19 m
Gesamtbreite ohne Korb	0,90 m
Auslegerplatte Ø	0,24 m
Gesamtgewicht (Standardausstattung)	4109 kg
KÖRBE VERFÜGBAR	
Ein-Mann-Aluminiumkorb (L x B x H)	0,80x0,60x1,10 m
Zweimann-Aluminiumkorb (L x B x H) mit Schnellspannsystem und Rädern	1,70x0,70x1,10 m
Zweimann-Aluminiumkorb (L x B x H)	1,20x0,70x1,10 m
*Ein-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	0,80x0,60x1,10 m
Zweimann-Glasfaserkorb (L x B x H) *Zweimann-Glasfaserkorb (L x B x H)	1,20x0,60x1,10 m
*Zwei-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	1,40x0,60x1,10 m
DRÜCKE	
Max. Druck auf den Fuß	5,84 kg/cm²
Max. Druck auf die Raupen	0,28 kg/cm²
Max. Druck bei der Arbeit mit 4 Auslegern geöffnet	146,00 kg/cm²
Max. Druck bei der Arbeit mit 4 Auslegern geschlossen	213,00 kg/cm²
Max. Druck bei der Arbeit mit 2 Auslegern geöffnet und 2 Auslegern geschlossen	172,00 kg/cm²

REISEGESCHWINDIGKEIT (KM/H)**	
Kubota Z902	Geschwindigkeit 1: 0,50 km/h G2: 1,13 km/h G 3: 2,40 km/h
Elektrischer Hilfsmotor 110/230 V*	Geschwindigkeit 1: 0,36 km/h G 2: 0,36 km/h G 3: 0,61 km/h
Voll-Lithium-Version 48 V*	Geschwindigkeit 1: 0,37 km/h G 2: 0,75 km/h G 3: 1,57 km/h
MOTOREN	
Standard-Motoren	Kubota D902-E4B Dieselmotor, 16,1 kW (21,6 PS), 3200 U/min
*Optionen Motoren	Elektrischer Hilfsmotor 110/230 V - 2,2 kW
	Elektrischer Hilfsmotor 380 V - 7,5 kW
	Voll-Lithium-Version (Elektromotor G0901306, 9 kW, 48 V + 200 Ah Lithium-Batterien)
	Hybridversion (Dieselmotor + 200-Ah-Lithium-Batterien)
Kapazität des Kraftstofftanks	30 l
* Optionen **mit Korb 1,40 x 0,70 x 1,10 m	**mit Korb 1,40 x 0,70 x 1,10 m
** Diese Angaben können je nach gewähltem Zubehör variieren.	