




TECHNISCHE DATEN






LEISTUNG UND ABMESSUNGEN

Hauptmerkmale

Ein Kraft- und Technologiebündel, das bei jedem Einsatz Leistung bringt. Er verfügt über vier Abstützbereiche, zwei Arbeitsbereiche und kletternde Abstützfüße für die Arbeit in allen Geländetypen und das Erreichen selbst schwierigster Stellen mit seiner maximalen Arbeitshöhe von 30,3 m, 15,4 m seitlicher Reichweite und der Fähigkeit, im Negativbereich bis -6,7 m zu arbeiten.

Max. Arbeitshöhe	30,3 m
Negativarbeit	-6,7 m
Max. Reichweite bei 80 kg	15,4 m
Plattformhöhe	28,3 m
Max. Korblast	230 kg
Korbabmessungen	1,7 x 0,7 x 1,1 m
Korbdrehung	+/-90°
Schwenkbereich	+/- 200° (400° kontinuierlich)
Gesamtgewicht	4270 Kg

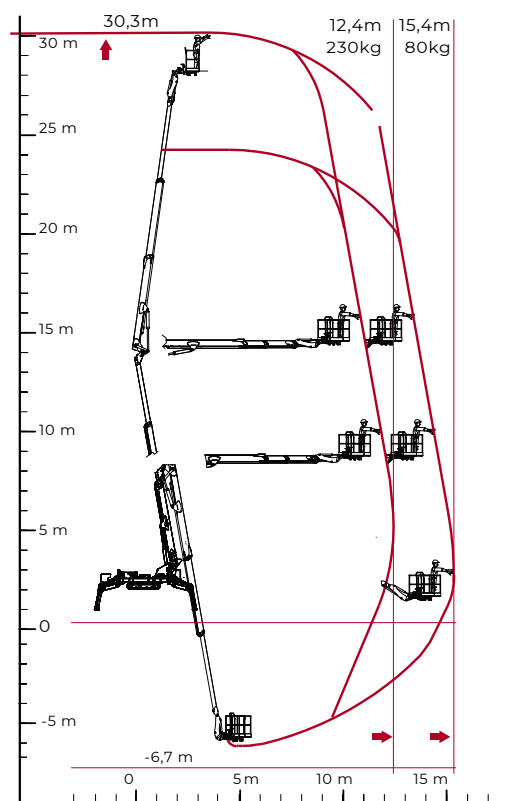

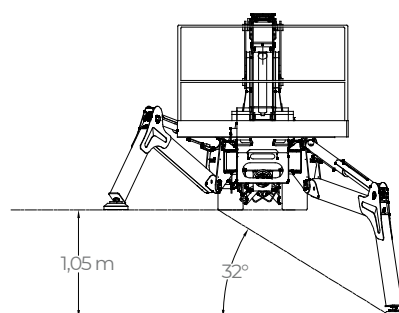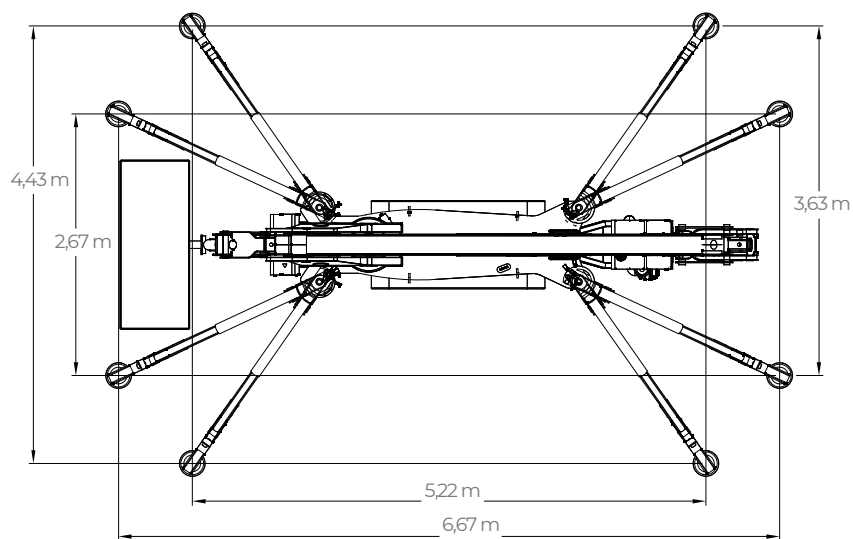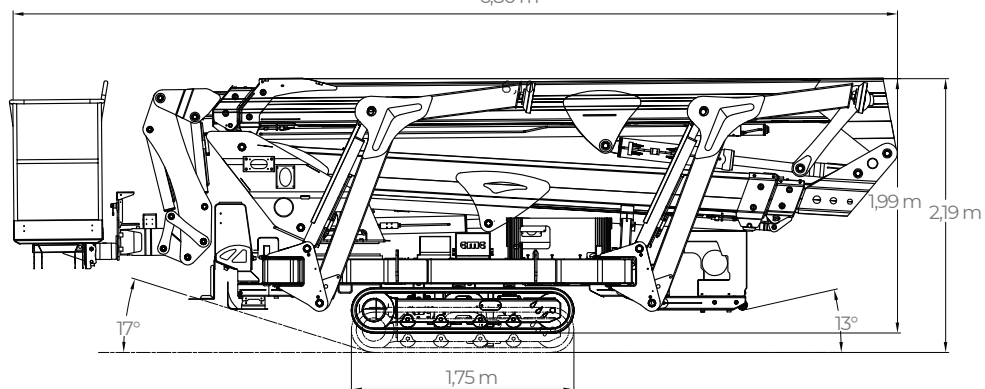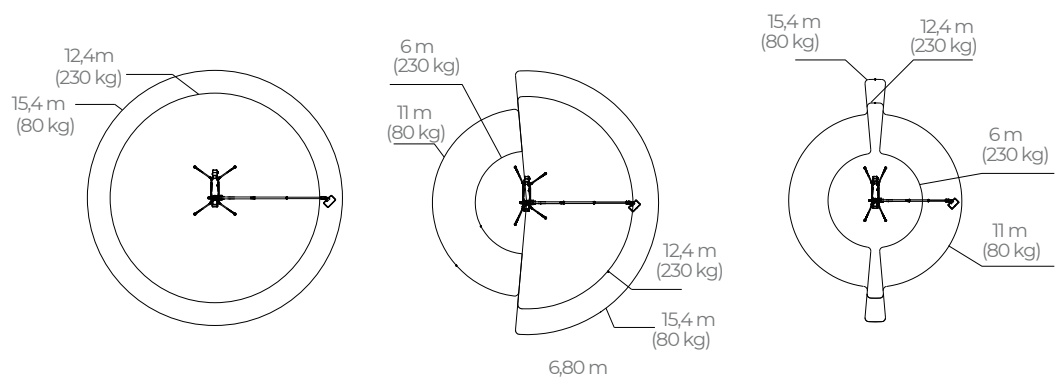

LEISTUNGEN	
Max. Arbeitshöhe	30,30 m
Max. Arbeitsreichweite	15,40 m (mit 80 kg)
Max. Arbeitsreichweite	12,40 m (mit 230 kg)
Max. Korbkapazität	230 kg
Auslegerbewegung	+/- 90°
Drehung des Revolvers	+/-200° (tot. 400°)
Drehung des Korbes	+/-90°
Max. Rampenneigung (Korbseite) bei geschlossenen/ geöffneten Raupen	10°/17° - 18%/31%
Max. Rampenanfahrneigung (Motorseite) bei geschlossenen/geöffneten Raupen	7°/13° - 12%/23%
Max. Längsneigung zum Fahren	19° - 34%
ABMESSUNGEN	
Gesamtlänge mit gedrehtem Zweimannkorb**	6,80 m
Gesamtlänge mit gedrehtem Korbträger	6,10 m
Höhe in Fahrposition (bei geschlossenen Schienen)	1,99 m
Höhe in Fahrposition (mit geöffneten Schienen)	2,19 m
Gesamtbreite ohne Korb	0,90 m
Auslegerplatte Ø	0,24 m
Gesamtgewicht (Standardausstattung)	4270 kg
KÖRBE VERFÜGBAR	
Ein-Mann-Aluminiumkorb (L x B x H)	0,80x0,60x1,10 m
Zweimann-Aluminiumkorb (L x B x H) mit Schnellspannsystem und Rädern	1,70x0,70x1,10 m
Zweimann-Aluminiumkorb (L x B x H)	1,20x0,70x1,10 m
*Ein-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	0,80x0,60x1,10 m
Zweimann-Glasfaserkorb (L x B x H) *Zweimann- Glasfaserkorb (L x B x H)	1,20x0,60x1,10 m
*Zwei-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	1,40x0,60x1,10 m
DRÜCKE	
Max. Druck auf den Fuß	5,84 kg/cm ²
Max. Druck auf die Raupen	0,28 kg/cm ²
Max. Druck bei der Arbeit mit 4 Auslegern geöffnet	146,00 kg/cm ²
Max. Druck bei der Arbeit mit 4 Auslegern geschlossen	213,00 kg/cm ²
Max. Druck bei der Arbeit mit 2 Auslegern geöffnet und 2 Auslegern geschlossen	172,00 kg/cm ²

REISEGESCHWINDIGKEIT (KM/H)**

Kubota Z902	Geschwindigkeit 1: 0,50 km/h G2: 1,13 km/h G 3: 2,40 km/h
Elektrischer Hilfsmotor 110/230 V*	Geschwindigkeit 1: 0,36 km/h G 2: 0,36 km/h G 3: 0,61 km/h
Voll-Lithium-Version 48 V*	Geschwindigkeit 1: 0,37 km/h G 2: 0,75 km/h G 3: 1,57 km/h

MOTOREN

Standard-Motoren	Kubota D902-E4B Dieselmotor, 16,1 kW (21,6 PS), 3200 U/min
*Optionen Motoren	Elektrischer Hilfsmotor 110/230 V - 2,2 kW
	Elektrischer Hilfsmotor 380 V - 7,5 kW
	Voll-Lithium-Version (Elektromotor G0901306, 9 kW, 48 V + 200 Ah Lithium-Batterien)
	Hybridversion (Dieselmotor + 200-Ah-Lithium-Batterien)

Kapazität des Kraftstofftanks	30 l
-------------------------------	------

* Optionen **mit Korb 1,40 x 0,70 x 1,10 m	**mit Korb 1,40 x 0,70 x 1,10 m
---	---------------------------------

** Diese Angaben können je nach gewähltem Zubehör variieren.