




TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG UND ABMESSUNGEN

Hauptmerkmale




Erstaunliche Zahlen für diese Arbeitsbühne, die eine Höhe von 32 m erreichen kann, aber auch bis zu 3,2 m im Negativen arbeiten kann, alles garantiert durch ein automatisches Führungs- und Kontrollsystem, das das Ergebnis der fortschrittlichsten technologischen Forschung von CMC ist. Das Chassis der Maschine hat ein unglaublich kompaktes Design, mit seinen in Höhe und Breite verstellbaren Raupen und ist selbstladend.

Max. Arbeitshöhe	32 m
Negativarbeit	-3,2 m
Max. Reichweite bei 120 kg	16 m
Plattformhöhe	30 m
Max. Korblast	220 kg
Korbabmessungen	1,7 x 0,7 x 1,1 m
Korbdrehung	+/- 90°
Schwenkbereich	+/- 200° (400° kontinuierlich)
Gesamtgewicht	7240 Kg

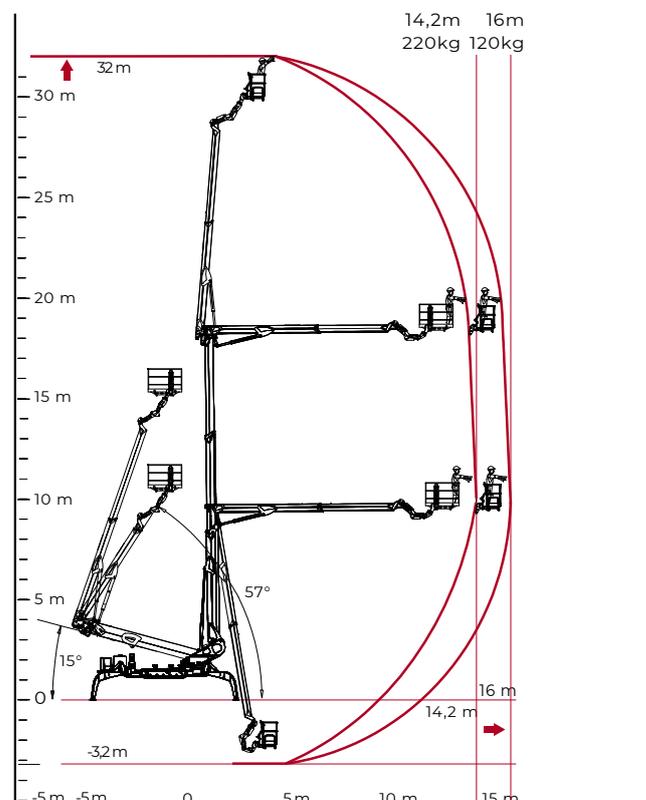

Via Bitritto, 119 - 70124 BARI - ITALY
Tel. +39 080 532 66 06 - Fax +39 080 536 85 41
www.cmclift.com - info@cmclift.com



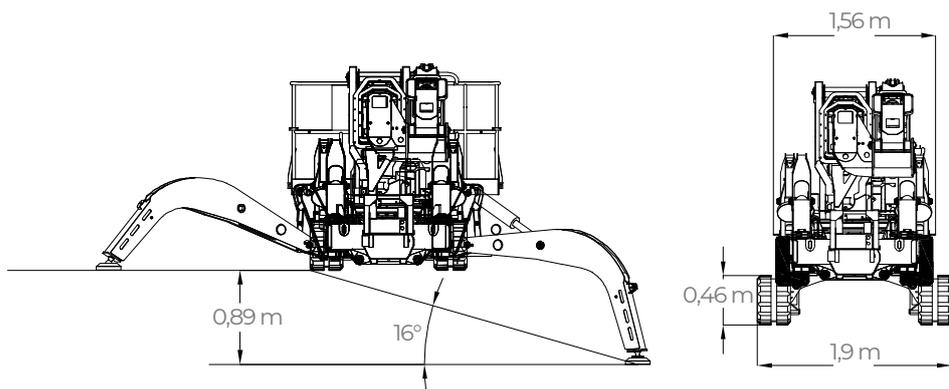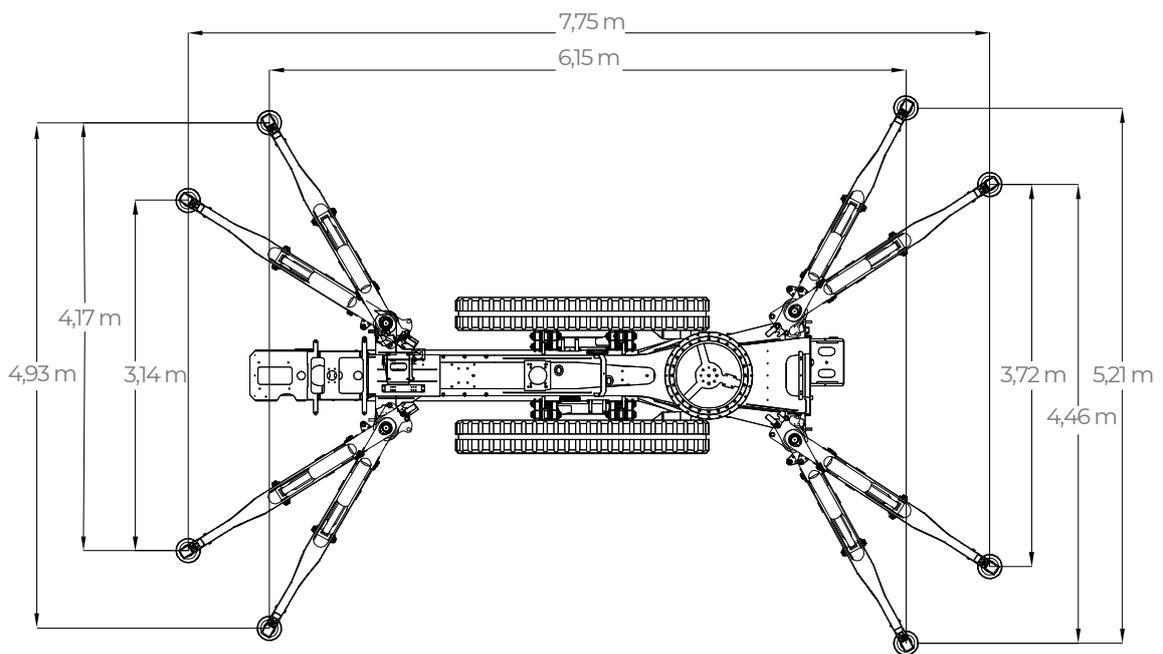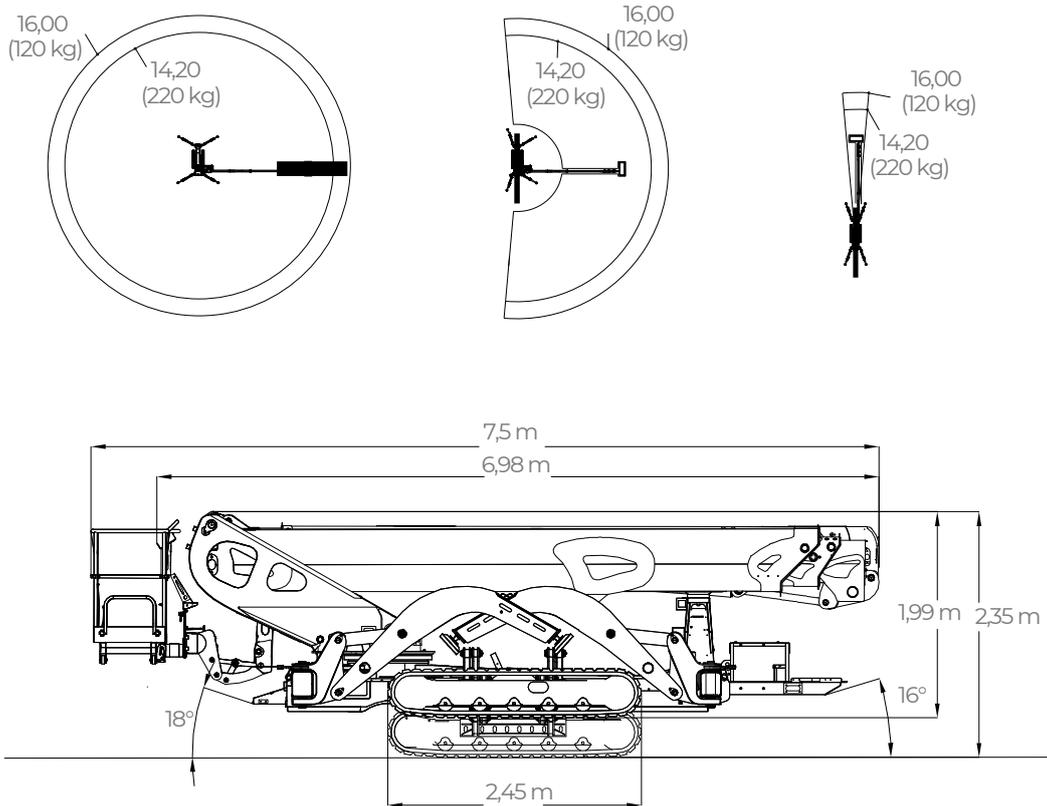

LEISTUNGEN

Max. Arbeitshöhe	32,00 m
Max. Arbeitsreichweite	16,00 m (mit 120 kg)
Max. Arbeitsreichweite	14,20 m (mit 220 kg)
Max. Korbkapazität	220 kg
Auslegerbewegung	140°
Drehung des Revolvers	+/-200° (tot. 400°)
Drehung des Korbes	+/-90°
Max. Rampenanfahrneigung (Korbseite) bei geschlossenen/ offenen Schienen	3°/18° - 5%/32%
Max. Längsneigung zur Fahrt	19° - 34%

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge mit Korb	7,50 m
Gesamtlänge ohne Korb und mit gedrehter Korbhalterung	6,98 m
Höhe in Fahrposition (bei geschlossenen Schienen)	1,99 m
Höhe in Fahrposition (mit geöffneten Schienen)	2,35 m
Gesamtbreite ohne Korb (bei geöffneten Schienen)	1,90 m
Auslegerplatte Ø	0,24 m
Gesamtgewicht (Standardausstattung)	7240 kg

KÖRBE VERFÜGBAR

Ein-Mann-Aluminiumkorb (L x B x H)	0,80x0,60x1,10 m
Großer Zweimann-Aluminiumkorb (L x B x H) plus Korbträger mit Rädern für einfache Handhabung	1,70x0,70x1,11 m
Großer Zwei-Mann-Aluminiumkorb (L x B x H)	2,10x0,70x1,12 m
Zweimann-Aluminiumkorb (L x B x H)	1,20x0,70x1,10 m
*Ein-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	0,80x0,60x1,10 m
Zweimann-Glasfaserkorb (L x B x H) *Zwei-Mann- Glasfaserkorb (L x B x H)	1,20x0,60x1,10 m
*Zwei-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	1,40x0,60x1,11 m

DRÜCKE

Max. Druck auf den Fuß	9,69 kg/cm ²
Max. Druck auf die Raupen	0,95 kg/cm ²
Max. Druck bei der Arbeit mit 4 Auslegern geöffnet	206,00 kg/cm ²
Max. Druck bei der Arbeit mit 4 Auslegern geschlossen	224,00 kg/cm ²
Max. Druck bei der Arbeit mit 2 Auslegern geöffnet und 2 Auslegern geschlossen	185,00 kg/cm ²

REISEGESCHWINDIGKEIT (KM/H)**

Kubota Z902	Geschwindigkeit 1: 0,41 km/h G 2: 0,75 km/h G 3: 1,29 km/h
Elektrischer Hilfsmotor 110/230 V*	Geschwindigkeit 1: 0,32 km/h G 2: 0,32 km/h G 3: 0,58 km/h
Elektrischer Hilfsmotor 380 V*	Geschwindigkeit 1: 0,12 km/h G 2: 0,12 km/h G 3: 0,20 km/h
Voll-Lithium-Version 48 V*	Geschwindigkeit 1: 0,51 km/h G 2: 0,61 km/h G 3: 1,03 km/h

MOTOREN

Standard-Motoren	Kubota D902-E4B Dieselmotor, 16,1 kW (21,6 PS), 3200 U/min
	Elektrischer Hilfsmotor 110/230 V - 2,2 kW
*Optionen Motoren	Elektrischer Hilfsmotor 380 V - 7,5 kW
	Voll-Lithium-Version (Elektromotor G0901306, 9 kW, 48 V + 300 Ah Lithium-Batterien)
Fuel tank capacity	30 l

* Optionen - ** Diese Angaben können je nach gewähltem Zubehör variieren.