




TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG UND ABMESSUNGEN

Hauptmerkmale

Honda Benzin-Motor iGX 390, hydraulisch in der Breite verstellbares Kettenfahrwerk, schwarze Gummiraupen, +/-90° drehbarer 2-Personen Arbeitskorb (140x70x110cm) mit Schnellwechselsystem und Transportrollen, 200 Bar Druckschlauch zum Arbeitskorb, 230V/120V/110V und 12Volt Steckdose im Arbeitskorb, proportionale Elektro-/Hydraulik – Steuerung, Kolbenstangenabdeckung an den Abstützzyindern, Display mit Druckschlauch, Proportionale Steuerung des Kettenfahrwerks und der automatischen Abstützung über Funkfernsteuerung. Doppelte Fahrgeschwindigkeit. Anschlagpunkte für den Kraneinsatz und für die Transportsicherung. Standard Farbe RAL 3000, 12 Monate Gewährleistung (siehe Gewährleistungsbedingungen)

Max. Arbeitshöhe	19,90 m
Max. seitliche Reichweite	10,40 m
Plattformhöhe	17,90 m
Korblast	230 kg
Abmessungen Arbeitskorb	1,40 X 0,70 X 1,10 m
Korbdrehen	+/- 90°
Schwenken	+/- 180° (nicht-kontinuierlich)
Gesamtgewicht	2980 Kg

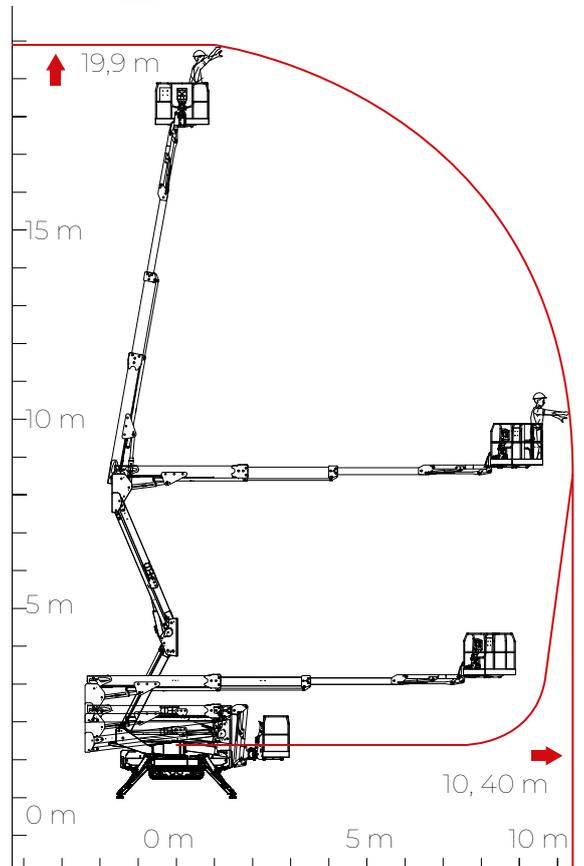

Via Bitritto, 119 - 70124 BARI - ITALY
Tel. +39 080 532 66 06 - Fax +39 080 536 85 41
www.cmclift.com - info@cmclift.com



