




TECHNISCHE DATEN





LEISTUNG UND ABMESSUNGEN

Hauptmerkmale

Eine geometrische Plattform, ohne Reichweitenbegrenzer, mit geringem Gewicht und extremer Kompaktheit, leicht zu transportieren auch auf einem Anhänger und geeignet für jede Art von Anwendung.

Max. Arbeitshöhe	18,7 m
Max. Reichweite bei 200 kg	9,3 m
Plattformhöhe	16,7 m
Max. Korblast	200 kg
Korbabmessungen	1,4 x 0,7 x 1,1 m
Schwenkbereich	+/- 178° (356° nicht kontinuierlich)
Gesamtgewicht	2545 Kg

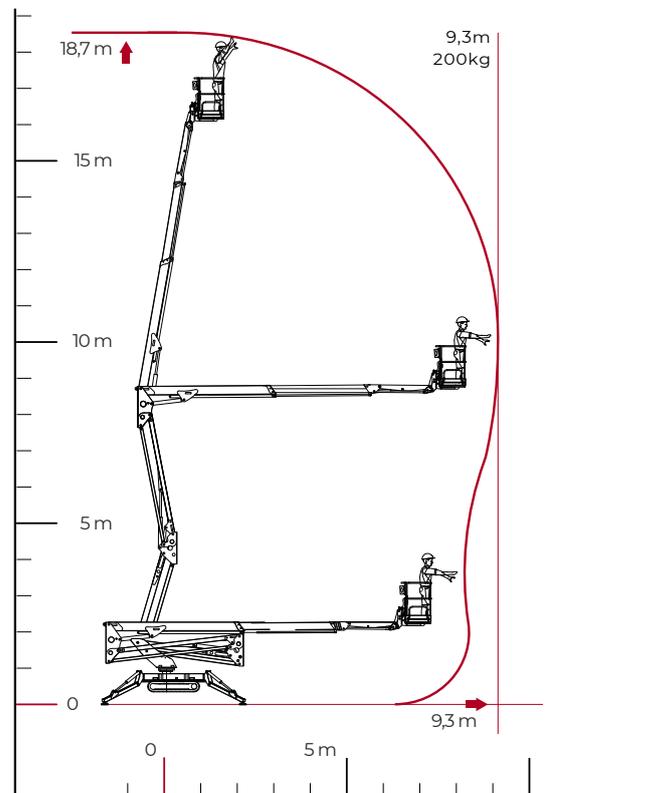

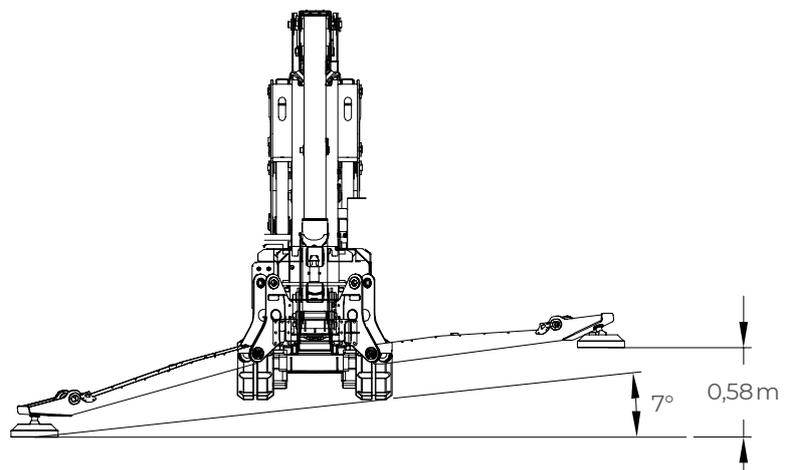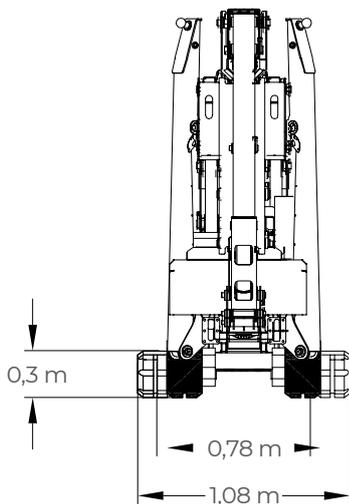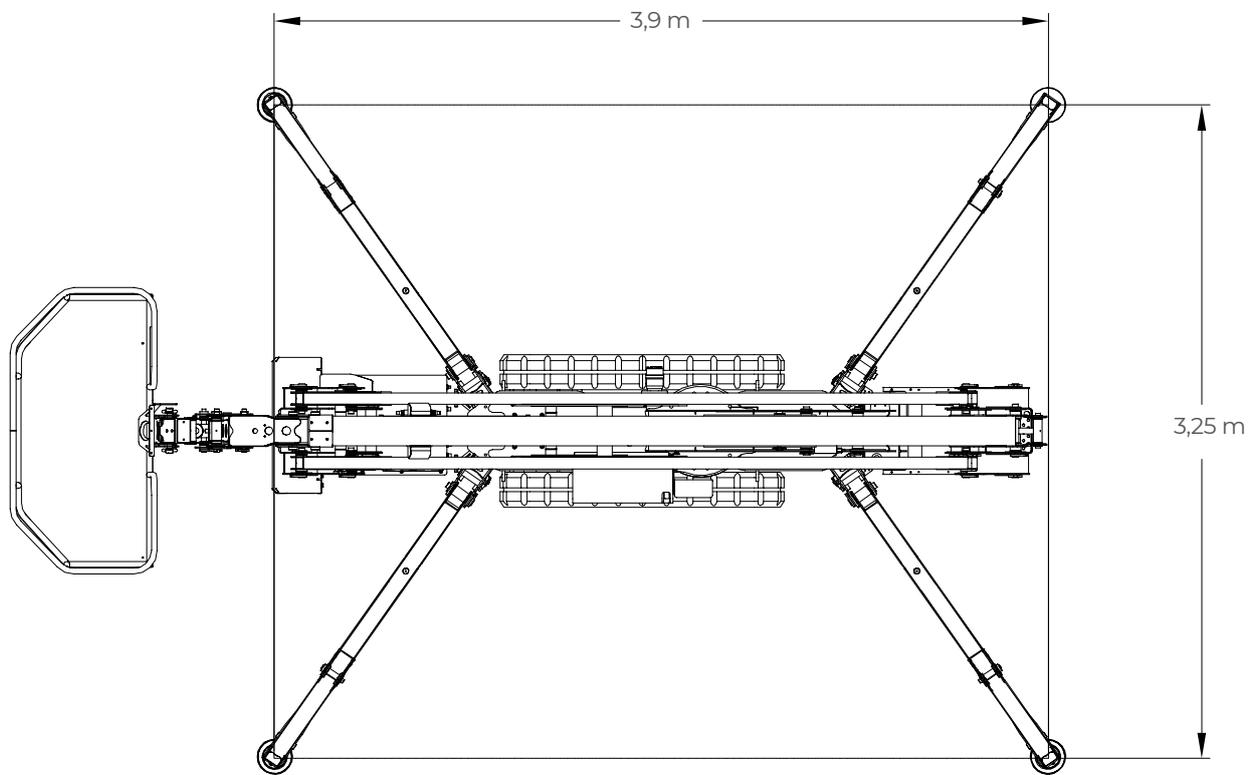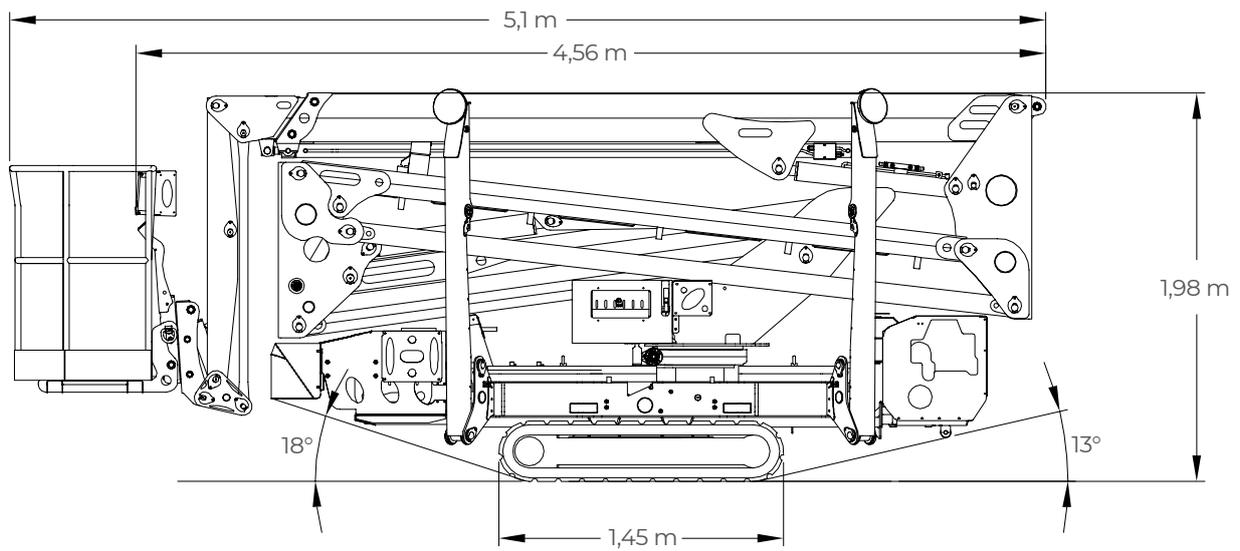

LEISTUNGEN	
Max. Arbeitshöhe	18,70 m
Max. Arbeitsreichweite	9,30 m (mit 200 kg)
Max. Korbkapazität	200 kg
Auslegerbewegung	+/- 90°
Drehung des Revolvers	+/-178° (tot. 356°)
Korbdrehung	N.A.
Max. Rampenanfahrneigung bei angehobenem Ausleger/ auf der Motorseite	18°/13° - 32%/23%
Max. Längsneigung zur Fahrt	17° - 31%
ABMESSUNGEN	
Gesamtlänge mit festem Korb	5,10 m
Gesamtlänge ohne Korb	4,56 m
Höhe in Fahrposition	1,98 m
Gesamtbreite ohne Korb	0,78 m
Auslegerplatte Ø	0,18 m
Gesamtgewicht (Standardausstattung)	2545 kg
KÖRBE VERFÜGBAR	
Ein-Mann-Aluminium-Korb (L x B x H)	0,80x0,70x1,10 m
Zweimann-Aluminiumkorb (L x B x H) mit abgerundeten Ecken, mit Schnellspannsystem und Rädern	1,40x0,70x1,10 m
*Ein-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	0,80x0,60x1,10 m
*Zwei-Mann-Glasfaserkorb (L x B x H)	1,20x0,70x1,10 m
DRÜCKE	
Max. Druck auf den Fuß	6,30 kg/cm ²
Max. Druck auf die Schienen	0,87 kg/cm ²
Max. Druck bei der Arbeit	205,00 kg/cm ²
REISEGESCHWINDIGKEIT (KM/H)**	
Honda (i)GX 390	Geschwindigkeit 1: 0,36 km/h G 2: 1,64 km/h
Yanmar L100V/L100N*	Geschwindigkeit 1: 0,60 km/h G2: 1,29 km/h
Kubota Z482*	Geschwindigkeit 1: 0,51 km/h G2: 1,29 km/h
Elektrischer Hilfsmotor 110/230 V*	Geschwindigkeit 1: 0,29 km/h G2: 0,55 km/h
Voll-Lithium-Version 48 V*	Geschwindigkeit 1: 0,90 km/h G 2: 1,64 km/h
MOTOREN	
Standard-Motoren	Honda iGX390 Benzin, 8,7 kW (11,7 PS), 3600 U/min Hilfselektromotor 110/230 V - 2,2 kW mit Batterieladegerät
*Optionen Motoren	Voll-Lithium-Version (Elektromotor G0901306, 9 kW, 48 V, mit 100 Ah Lithium-Batterien) Kubota Z482 Diesel, 9,9 kW (13,3 PS), 3600 U/min
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	6,1 / 15 l
* Optionen - ** Diese Angaben können je nach gewähltem Zubehör variieren.	